

# Niloé™




**Klasické riešenie pre vaše stavby  
s ešte jednoduchšou inštaláciou**

Edícia 2020

RAD NILOÉ SA INOVUJE.

**Inštalácia je ešte jednoduchšia!**


SPÍNAČE





Ukončenie montáže bez potreby použitia nástrojov.

Ergonomickejší tvar mechanizmu uľahčujúci inštaláciu.

ZÁSUVKY




## VIACNÁSOBNÁ MONTÁŽ

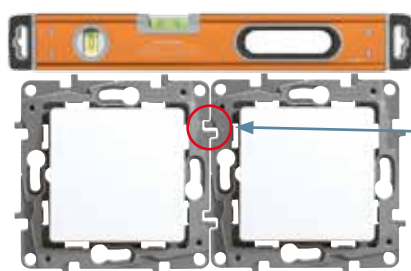


Pri viacnásobnej inštalácii možno ľahko a dokonale spojiť montážne dosky.

Automatické svorky na mechanismoch spínačov. Rýchla a jednoduchá montáž. Väčšie uvoľňovacie tlačidlá na jednoduchšiu manipuláciu.

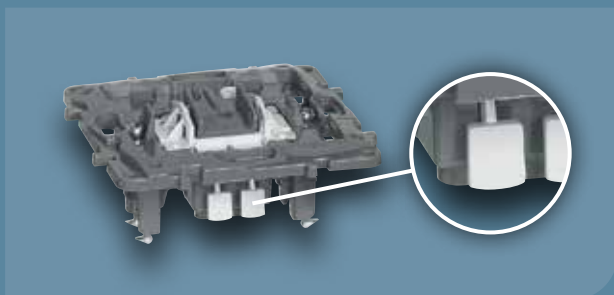


Spínače môžu byť jednoducho podsvietené pridaním LED.

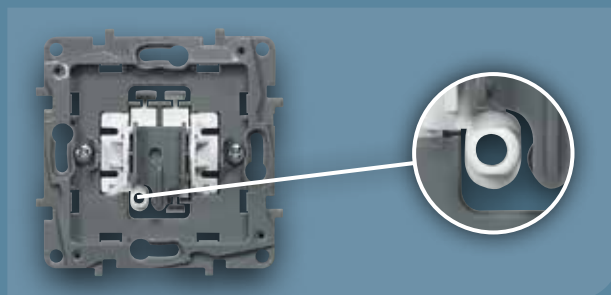

Pevná izolovaná plastická montážna doska. Nové rozperky odolnejšie proti ťahu.



Ochrana IP2X pre absolútne bezpečnú montáž.

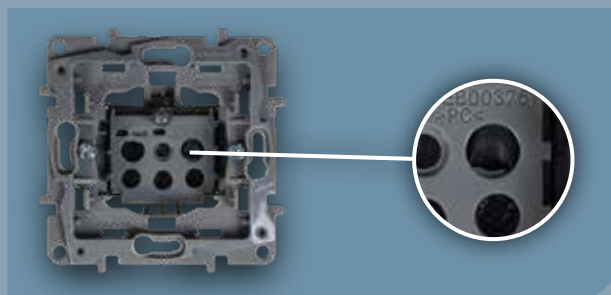

Zásuvky pripravené na pripojenie: dodávané s otvorenými skrutkovými svorkami na rýchlu montáž.

Zásuvky s detskou ochranou.




RAD NILOÉ SA INOVUJE.

**Máme riešenie  
pre každý váš projekt!**



Zásuvka 2 × 2P + ⊕




Dátová zásuvka RJ 45



Dvojitá USB nabíjačka



Tlačidlo s orientačným osvetlením  
(svietiaci bod na krytke)



Ovládanie roliet



Stmievач

## NEZABÚDAME NA...



### JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY

Balenie ochraňuje produkt počas celého transportu až po montáž na stenu.



### ECO PRODUKT

Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie vďaka optimalizácii balenia a technológii označovania.

## 4 FAREBNÉ VYHOTOVENIA



Biela



Běžová



Červená



Sivá



## FARBY KRYTIEK MECHANIZMU



Biely alebo béžový lesklý povrch  
vkusne dopĺňa vybrané rámiky.







7 645 09



7 645 00



7 645 22



7 645 88

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

| Bal. | Obj. č.  | Spínače – 10 AX – 250 V~                                                                                                                        |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | 7 645 00 | Môžu byť upravené na podsvietenú verziu doplnením signálky obj. č. 7 645 21 (okrem striedavého prepínača č. 6 IP 44 a križového prepínača č. 7) |
| 20   | 7 646 00 | <b>Spínač č. 1</b><br>Automatické svorky<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                 |
| 20   | 7 645 06 | <b>Sériový spínač č. 5</b><br>Automatické svorky<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                         |
| 20   | 7 646 06 |                                                                                                                                                 |
| 20   | 7 645 01 | <b>Striedavý prepínač č. 6</b><br>Automatické svorky<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                     |
| 20   | 7 646 01 |                                                                                                                                                 |
| 10   | 7 645 02 | <b>Dvojitý striedavý prepínač (5B)</b><br>Automatické svorky<br>○ Biela<br>● Béžová                                                             |
| 10   | 7 646 02 |                                                                                                                                                 |
| 10   | 7 645 04 | <b>Križový prepínač č. 7</b><br>Automatické svorky<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                       |
| 10   | 7 646 04 |                                                                                                                                                 |
| 1    | 7 645 09 | <b>Striedavý prepínač č. 6-10 AX + tlačidlo NO-NC 6 A – 250 V~</b><br>Automatické svorky<br>○ Biela<br>● Béžová                                 |
| 1    | 7 646 09 |                                                                                                                                                 |
| 1    | 7 645 17 | <b>Dvojité spínače – 16 A – 250 V~</b><br>Automatické svorky<br>○ Biela<br>● Béžová                                                             |
| 1    | 7 646 17 |                                                                                                                                                 |

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

| Bal. | Obj. č.  | Tlačidlá NO-NC – 6 A – 250 V~                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7 645 07 | Automatické svorky<br>Môžu byť upravené na podsvietenú verziu doplnením signálky obj. č. 7 645 21 (okrem verzie IP 44).                                                                                             |
| 1    | 7 646 07 | <b>Tlačidlo</b><br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                                                                              |
| 1    | 7 645 08 | <b>Tlačidlo dvojité</b><br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                                                                      |
| 1    | 7 646 08 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 7 645 22 | <b>Tlačidlo s orientačným osvetlením</b><br>Dodávané s LED signálkou 230 V<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                   |
| 1    | 7 646 22 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 7 645 88 | <b>Otočné stmievače 300 W – 2-vodiče</b><br>Stmievanie :<br>- žiarovky 5 – 300 W<br>- halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom<br>- stmievateľné LED: 5 – 75 W (max. 10 žiaroviek) |
| 1    | 7 646 88 | ○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                                                                                                 |

Niloé™

automatické spínače



Niloé™

ovládače žalúzií, kartové spínače a termostaty



7 645 82



7 645 11

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.  
Skrutkové svorky.

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.  
Skrutkové svorky.

| Bal. | Obj. č.  | Automatické spínače                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7 645 83 | <b>IR detekcia</b><br>Uhol detekcie: 180°<br>Dosah detekcie: 8 m Čas vypnutia: 10 s – 10 min.<br>Intenzita osvetlenia: 5 luxov – 1 275 luxov<br><b>2 vodiče, bez nulového vodiča</b><br>Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje:<br>- LED: 3 W – 100 W<br>- LED, CFL, halogénky, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 – 250 VA<br>- halogénové a klasické žiarovky 3 – 250 W<br>Max. 3 aut. spínače môžu byť zapojené paralelne.<br>Ak je v jednom okruhu inštalovaných viacero automatických spínačov, výška min. záťaže sa mení.<br>Info: pozri technický list.<br>Spotreba v stand-by režime: 0,02 W |
| 1    | 7 646 83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 7 645 82 | <b>3 vodiče, s nulovým vodičom</b><br>Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje:<br>- LED a kompaktné žiarivky 0 – 50 W - CFL, halogénky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom<br>- žiarovky a halogénky (230 V) – 0 – 400 W V jednom okruhu možno inštalovať iba jeden.<br>Spotreba v stand-by režime: 0,55 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 7 646 82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Bal. | Obj. č.  | Ovládače žalúzií                                                                                                                                                                           |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7 645 11 | <b>Spínač ovládania</b><br>Na priame ovládanie motora<br>○ Biela<br>● Běžová                                                                                                               |
| 1    | 7 646 11 |                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7 645 12 | <b>Tlačidlo ovládania</b><br>○ Biela<br>● Běžová                                                                                                                                           |
| 1    | 7 646 12 |                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 6 647 93 | <b>Kartový spínač</b><br>Spína obvod vložení karty.<br>Časové oneskorenie 30 s.<br>Šírka karty max. 54 mm<br>○ Biela<br>● Běžová                                                           |
| 1    | 6 648 93 |                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7 645 87 | <b>Termostat 230 V</b><br>Pre priame vykurovacie stropné panely a podlahové kúrenie.<br>Regulácia: od 7 do 30 °C<br>Citlivosť regulácie: +0,5 °C<br>Zátáž: max. 8 A<br>○ Biela<br>● Běžová |
| 1    | 7 646 87 |                                                                                                                                                                                            |



7 645 27

7 645 43



7 645 28



7 645 94



7 645 96

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

| Bal.     | Obj. č.              | <b>Zásuvky 16 A – 250 V</b>                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20<br>20 | 7 645 27<br>7 646 27 | <b>2P + ⊥ – detská ochrana</b><br>Skrutkové svorky.<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                                          |
| 20<br>20 | 7 645 40<br>7 646 40 | <b>2P + ⊥ – bez detskej ochrany</b><br>Skrutkové svorky.<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                                     |
| 10<br>10 | 7 645 43<br>7 646 43 | <b>2 x 2P + ⊥ – detská ochrana</b><br>Kompletný produkt s krytkou a rámkom.<br>Skrutkové svorky.<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                             |
| 10<br>10 | 7 645 33<br>7 646 33 | <b>2 x 2P + ⊥ – bez detskej ochrany</b><br>Kompletný produkt s krytkou a rámkom.<br>Skrutkové svorky.<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                        |
| 1<br>1   | S 645 27<br>S 646 27 | <b>Zásuvky 2P + ⊥ s prepäťovou ochranou III. stupňa</b><br>V prípade nefunkčnosti prepäťovej ochrany signalizácia červenou signálkou.<br><b>2P + ⊥ – detská ochrana</b><br>Skrutkové svorky.<br>○ Biela<br>● Béžová |
| 1<br>1   | S 645 40<br>S 646 40 | <b>2P + ⊥ – bez detskej ochrany</b><br>Skrutkové svorky.<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                                     |
| 1<br>1   | S 645 43<br>S 646 43 | <b>2 x 2P + ⊥ – detská ochrana</b><br>Kompletný produkt s krytkou a rámkom.<br>Skrutkové svorky.<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                             |

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

220 – 240 V~ 50-60 Hz, 5 V – 2 400 mA

Na inštaláciu pod omietku treba použiť inštaláciu krabicu s min. hĺbkou 40 mm.

Dodávané bez kábla.

| Bal.   | Obj. č.              | <b>USB nabíjačka dvojité</b>                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>1 | 7 645 94<br>7 646 94 | 2 x USB, 2 400 mA<br>Na nabíjanie MP3 a MP4 prehrávačov, tabletov, smartfónov.<br>○ Biela<br>● Béžová                                                                                                                                   |
| 1<br>1 | 7 645 96<br>7 646 96 | <b>Mikro USB nabíjací stojan + USB nabíjačka</b><br>2 400 mA<br>Mikro USB nabíjací stojan na nabíjanie smartfónov alebo tabletov.<br>USB nabíjačka na nabíjanie smartfónov, tabletov, MP3 alebo MP4 prehrávačov.<br>○ Biela<br>● Béžová |
| 1<br>1 | 7 645 28<br>7 646 28 | <b>Zásuvka 2P + ⊥ s USB nabíjačkou</b><br>Inštalácia do klasickej krabice s hĺbkou min. 40 mm<br>2P + ⊥ 16 A + USB 1 000 mA<br>Kompletný produkt s krytkou a rámkom.<br>○ Biela<br>● Béžová                                             |



## Niloé™

### televízne, telefónne a reproduktorové zásuvky



7 645 63

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

TV: zásuvka (Ø 9,5 mm)

R: zásuvka (Ø 9,5 mm)

SAT: typ F – konektor

TV: 5 – 68/120 – 862 MHz

R: 87,5 – 108 MHz

SAT: 950 – 2 400 MHz

Možnosť vizuálnej kontroly pripojenia.

#### Bal. Obj. č. TV zásuvky – hviezdicový rozvod

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>TV-R-SAT</b>                 |          |
| Útlm: 1,5 dB                    |          |
| 10                              | 7 645 63 |
| 10                              | 7 646 63 |
|                                 |          |
| Nizky útlm: 1 dB                |          |
| <b>Zásuvka TV (samec)</b>       |          |
| ○ Biela                         |          |
| 10                              | 7 645 51 |
| 10                              | 7 646 51 |
|                                 |          |
| <b>Zásuvka typ F – konektor</b> |          |
| ○ Biela                         |          |
| 10                              | 7 645 50 |
| 10                              | 7 646 50 |
|                                 |          |

#### Bal. Obj. č. TV zásuvky – priebežné

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Priechodzí útlm: 14 dB |          |
| <b>TV (samec)</b>      |          |
| ○ Biela                |          |
| 10                     | 7 645 52 |
| 10                     | 7 646 52 |
|                        |          |
| <b>TV-R-SAT</b>        |          |
| ○ Biela                |          |
| 10                     | 7 645 64 |
| 10                     | 7 646 64 |
|                        |          |

#### Bal. Obj. č. TV zásuvky – koncové

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Útlm: 10 dB       |          |
| <b>TV (samec)</b> |          |
| ○ Biela           |          |
| 10                | 7 645 55 |
| 10                | 7 646 55 |
|                   |          |
| <b>TV-R-SAT</b>   |          |
| ○ Biela           |          |
| 10                | 7 645 65 |
| 10                | 7 646 65 |
|                   |          |

#### Bal. Obj. č. Reprodukčtorová zásuvka

|         |          |
|---------|----------|
| 1       | 7 645 81 |
|         |          |
| ○ Biela |          |

#### Bal. Obj. č. Telefónne zásuvky

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>RJ 11</b> |          |
| ○ Biela      |          |
| 10           | 7 645 69 |
| 10           | 7 646 69 |
|              |          |
| ● Béžová     |          |

## Niloé™

### dátové zásuvky



7 645 73

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

#### Bal. Obj. č. Zásuvky RJ 45, kat. 6

Zásuvky RJ 45 vybavené beznástrojovým modulom LCS3. Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 25 a s pleteným vodičom AWG 26. Možnosť znovuzapojenia vodičov: 5x. Kontakty modulov s dvojším farebným kódom T568A/B. Podpora všetkých prenosových protokolov až po 1GBase-T (Gigabit Ethernet). Oblé PIN-y pre bezpečné napájanie aktívnych zariadení do 25,5 W v zmysle štandardu PoE+ IEEE 802.3at 2009. Testované nad rámec IEC 60512-99-001: 2 500 zapojení/odpojení patch kábla pri 50 W. Asymetrické PIN-y pre minimalizáciu NEXT. IDC nasunuté do dosky plošných spojov.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>STP</b>            |          |
| Zásuvka RJ 45, STP    |          |
| ○ Biela               |          |
| 10                    | 7 645 75 |
|                       |          |
| Zásuvka 2x RJ 45, STP |          |
| ○ Biela               |          |
| 10                    | 7 645 76 |
| <b>FTP</b>            |          |
| Zásuvka RJ 45, FTP    |          |
| ○ Biela               |          |
| 10                    | 7 645 77 |
|                       |          |
| Zásuvka 2x RJ 45, FTP |          |
| ○ Biela               |          |
| 10                    | 7 645 78 |
| <b>UTP</b>            |          |
| Zásuvka RJ 45, UTP    |          |
| ○ Biela               |          |
| 10                    | 7 645 73 |
| 10                    | 7 646 73 |
|                       |          |
| Zásuvka 2x RJ 45, UTP |          |
| ○ Biela               |          |
| 10                    | 7 645 74 |
| 10                    | 7 646 74 |
|                       |          |
| ● Béžová              |          |

#### Bal. Obj. č. Dátové káble Dca s2 d2 a1

Inštalčné káble vhodné na ťahanie vo zväzkoch a v budovách s väčším počtom osôb. Odporúčaná miera požiarnej bezpečnosti (certifikácia v zmysle nariadenia Európskej únie CPR). Plášť LSOH. Minimálna jedovatosť plynov, priemerná tvorba dymu. Trieda reakcie na oheň v zmysle CPR: Dca – s2, d2, a1.

|                    | F/UTP    | U/UTP    |                                       |
|--------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 500 <sup>(1)</sup> | 0 327 56 | 0 328 61 | Kábel Cat.6, 250 MHz, 500 m, bubon    |
| 305 <sup>(1)</sup> | 0 328 56 | 0 327 54 | Kábel Cat.6, 250 MHz, 305 m, krabica  |
| 500 <sup>(1)</sup> | 0 328 50 | 0 328 53 | Kábel Cat.5e, 100 MHz, 500 m, bubon   |
| 305 <sup>(1)</sup> | 0 327 52 | 0 327 50 | Kábel Cat.5e, 100 MHz, 305 m, krabica |

#### Bal. Obj. č. Dátové káble Eca

Inštalčné káble samostatne vedené (napr. rodinné domy). Minimálne overovanie požiaro-bezpečnostných parametrov v zmysle nariadenia Európskej únie CPR. Plášť PVC. Trieda reakcie na oheň v zmysle CPR: Eca.

|                    | F/UTP    | U/UTP    |                                       |
|--------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 305 <sup>(1)</sup> | 0 328 57 | 0 327 55 | Kábel Cat.6, 250 MHz, 305 m, krabica  |
| 305 <sup>(1)</sup> | 0 327 53 | 0 327 51 | Kábel Cat.5e, 100 MHz, 305 m, krabica |

1: v metroch



6 650 00

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.



| Bal. | Obj. č.  | IP 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 7 645 14 | <b>Striedavý prepínač č. 6 IP 44</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul>                                                                                                                 |
| 10   | 7 646 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 7 645 15 | <b>Tlačidlo – IP 44</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul>                                                                                                                              |
| 1    | 7 646 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10   | 7 645 48 | <b>2P + <math>\pm</math> s klapkou – IP 44</b><br>Automatické svorky.<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul>                                                                                |
| 10   | 7 646 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 6 650 00 | <b>Kryt – IP 44 – IK 07</b><br>Kompatibilné takmer so všetkými prístrojmi Niloé. Výnimky pozri v technickom liste. Nemožno inštalovať do krabíc na povrchovú montáž.<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> </ul> |



6 647 98



6 650 06

| Bal. | Obj. č.  | Krabice pre povrchovú montáž                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 6 647 98 | Vodorovná alebo zvislá montáž.<br><b>1-prístroj</b><br>Rozmery: 88,5 x 88,5 mm – hĺbka 40 mm<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul> |
| 10   | 6 648 98 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5    | 6 647 99 | <b>2-prístroje</b><br>Rozmery: 159,5 x 88,5 mm – hĺbka 40 mm<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul>                                 |
| 5    | 6 648 99 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   | 6 650 06 | <b>Špeciálne rámy</b><br><b>Rámik s držiakom štítkov</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul>                                   |
| 10   | 6 650 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | 7 645 46 | <b>Vývod káblov</b><br>Umožňuje viacnásobnú inštaláciu.<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul>                                    |
| 1    | 7 646 46 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | 7 645 45 | <b>Záslepka</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biela</li> <li>● Béžová</li> </ul>                                                                            |
| 1    | 7 646 45 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   | 7 645 21 | <b>LED signálka biela</b><br>230 V<br>                                                                                                                                     |
| 10   | 7 645 23 |                                                                                                                                                                                                                                                                |

Niloé™

rámiky



6 650 01



6 650 11



6 650 21




6 650 31

|                            |  |            |             |             |              |            |
|----------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Zvislá aj vodorovná montáž |  |            |             |             |              |            |
|                            |  | Jednoduchý | Dvojnásobný | Trojnásobný | Štvornásobný | Päťnásobný |
| BALENIE                    |  | 20*        | 10          | 5           | 1            | 1          |
| FARBY                      |  |            |             |             |              |            |
| Biela                      |  | 6 650 01   | 6 650 02    | 6 650 03    | 6 650 04     | 6 650 05   |
| Béžová                     |  | 6 650 11   | 6 650 12    | 6 650 13    | 6 650 14     | 6 650 15   |
| Červená                    |  | 6 650 21*  | 6 650 22    | 6 650 23    | 6 650 24     | 6 650 25   |
| Sivá                       |  | 6 650 31*  | 6 650 32    | 6 650 33    | 6 650 34     | 6 650 35   |

\* Balné množstvo 10 ks pre obj. č. 6 650 21 a 6 650 31

Rovnaké objednávacie číslo na vodorovnú aj zvislú montáž.

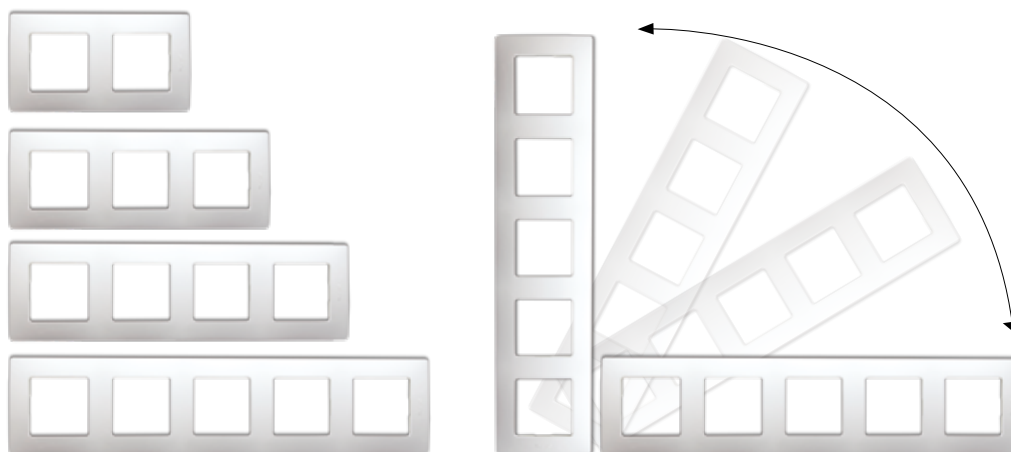



## NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY



[www.legrand.sk](mailto:www.legrand.sk)



[www.youtube.com/legrand](http://www.youtube.com/legrand)



[www.facebook.com/legrand.sk](https://www.facebook.com/legrand.sk)



[www.linkedin.com/company/legrand-slovensko](https://www.linkedin.com/company/legrand-slovensko)

[www.legrandforum.sk](http://www.legrandforum.sk)



**Legrand Slovensko, s. r. o.**

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5

tel.: +421 2 32 15 36 01

e-mail: [kontakt.bratislava@legrand.sk](mailto:kontakt.bratislava@legrand.sk)

**pobočka Košice**

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice

tel.: +421 55 32 60 320

e-mail: [kontakt.kosice@legrand.sk](mailto:kontakt.kosice@legrand.sk)

**[www.legrand.sk](http://www.legrand.sk)**