



Mureva Styl

Jednoducho brilantné



www.schneider-electric.sk

Life Is On

Schneider
Electric

Life Is On

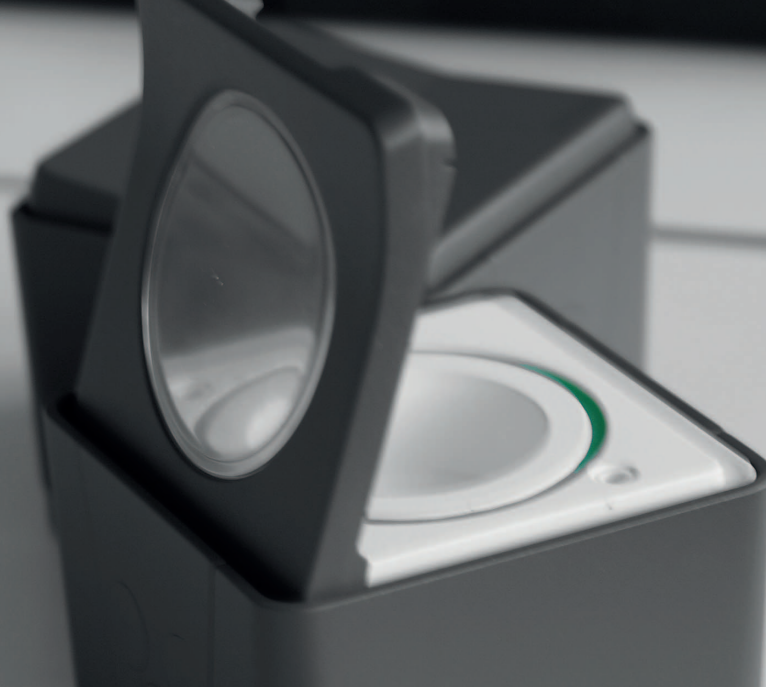
Obsah

Predstavenie	4
Mechanizmy	12
Pre povrchovú a zapustenú montáž	
Príslušenstvo	13
Pre povrchovú a zapustenú montáž	
Krabice a rámčeky	14
Pre povrchovú a zapustenú montáž	
Kompletné zostavy	15
Povrchová montáž	
Kompletné zostavy	16
Zapustená montáž	
Technické informácie	17
Index.	22



Prístroje sú dostupné vo farbách biela Polar a sivá Antracit





Mureva Styl, produktoý rad v krytí IP55

V spoločnosti Schneider Electric sa denne snažíme o **technologické inovácie**. Prísne pravidlá a normy pre nás znamenajú neustálu prácu na stále pokročilejších technológiách, ktoré Vám a koncovým zákazníkom prinášajú **vyššiu efektivitu, pohodlie a bezpečnosť**.

Základy týchto inovácií sú založené na novej ergonómii – umožňujúcej **jednoduchú inštaláciu** pre Vás profesionálov a jednoduchú obsluhu pre používateľov.

Mureva Styl je konečným výsledkom nášho výskumu. Mureva Styl prináša „jednoduchú inštaláciu“ prístrojov a inováciu – vďaka dizajnu, ktorý je **robustný, no trendový a jedinečný**.

Zjednodušte svoj život tým, že sa rozhodnete pre **komfort**, ktorý Mureva Styl prináša.

Viac obchodných príležitostí pre Vás a väčšiu spokojnosť zákazníkov.



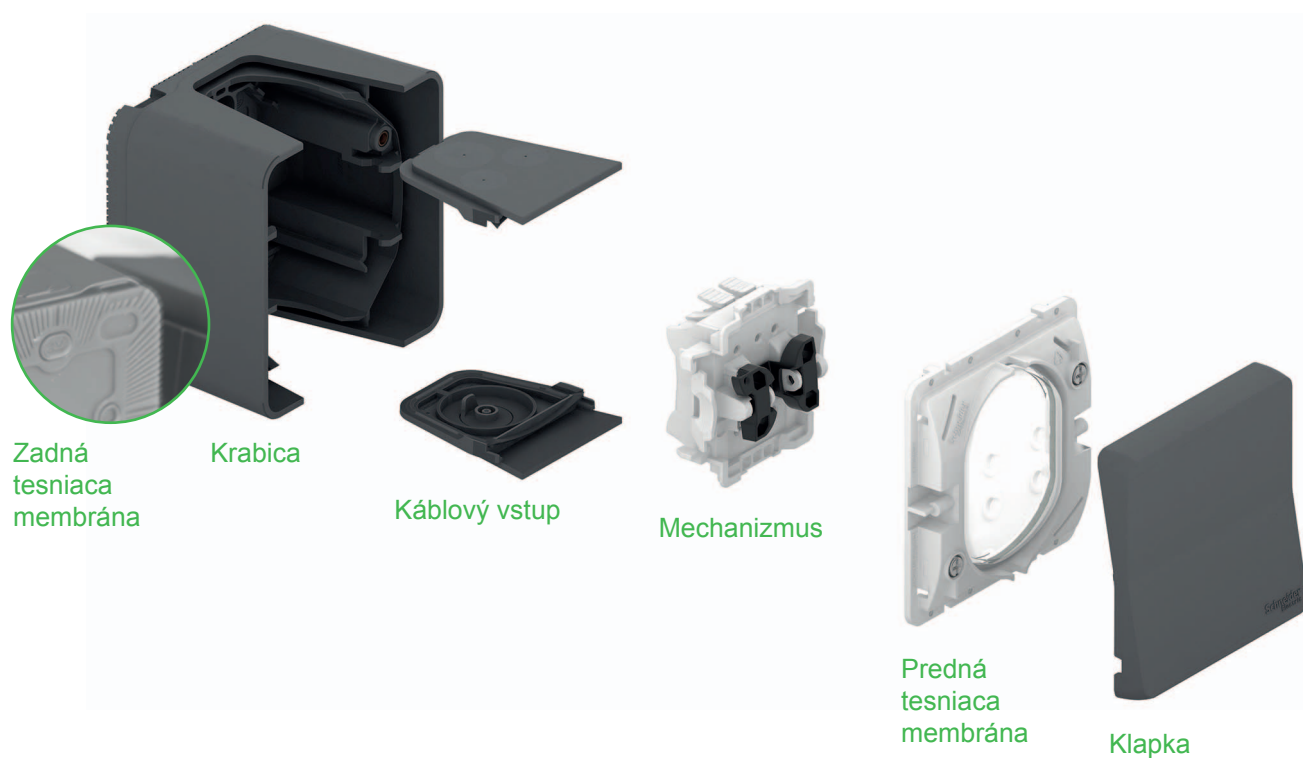
Najnovšie inovácie

- Technológie Smart LED pre jednoduchú orientáciu v tme
- Priehľadný kryt pre jednoduché rozlíšenie vypínača a zásuvky



Mureva Styl, odolná a robustná konštrukcia

Pri práci s novým robustným dizajnom Mureva Styl okamžite objavíte jeho výhody a obľúbite si ho.



1 Komponenty sú vystužené pevnými úchytnými mechanizmami, tuhými krabicami a rámami a tiež vodotesnou zadnou membránou.

2 Vzhľadom na to, že všetky súčasti disponujú krytím **IP55**, Mureva Styl odoláva najťažším podmienkam okolitého prostredia:



- vodotesnosť, zaručená pri zatvorenom aj otvorenom kryte,
- v ochrane proti nárazom zodpovedá klasifikácii **IK08**,
- odolná voči UV žiareniu (to znamená, že biela farba Polar na slnku nevybledne),
- odolné proti špiny a prachu, rovnako odolné aj voči rozpúšťadlám.

Mureva Styl, ergonomický dizajn

Najväčšou prednosťou je nový ergonomický dizajn, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu.

Rad Mureva Styl je navrhnutý tak, aby sa vďaka intuitívnemu a šikovnému tvaru ľahko montoval.

- 1 Vďaka veľmi plochej konštrukcii mechanizmu je v inštalačnej krabici dostatok priestoru pre zapojenie vodičov a práce je tak veľmi jednoduchá.
- 2 ... Zapojenie je tak jednoduché. Jednoducho mechanizmus iba zacvaknete alebo vycvaknete.
- 3 Zásuvky, spínače a tlačidlá môžu byť ľahko osvetlené pomocou prídavnej LED kontrolky typu plug-and-play.
- 4 Štandardné spínače možno jednoducho premeniť na tlačidlo pomocou pružinového mechanizmu a pomocného polohovacieho nástroja.



Mureva Styl, trendy dizajn

Výhody radu Mureva Styl nespočívajú len v jednoduchej inštalácii a schopnosti odolať všetkým podmienkam. Rad bol dômyselne navrhnutý aj s ohľadom na použitie.

Jeho oblý profil ladí a je podobný s ostatnými radmi vypínačov a zásuviek Schneider Electric.

- 1** Dve inteligentné LED kontrolky zabudované v zásuvkách sú inováciou spoločnosti Schneider Electric. Umožňujú jednoduché a rýchle overenie, či je zásuvka pod napätím. Táto inovatívna funkcia uľahčuje lokalizáciu prístroja v tme.
- 2** Priehľadný kryt nahradil nepriehľadný, čo znamená, že už si nepomýlite prepínač so zásuvkou.

Biela Polar alebo sivá Antracit?

V súlade s aktuálnymi farebnými trendmi pre obytné a malé komerčné trhy je Mureva Styl dostupná v dvoch farbách: biela Polar a sivá Antracit.

Biela Polar je diskretná a vhodná pre rôzne prostredia (nemocnice, laboratória, sklady atď.). Sivá Antracit je štýlová a dokonale sa hodí do kancelárií, garáží, loftov a záhrad.

Plastový povrch je špeciálne upravený tak, aby oba modely odolali usadzovaniu prachu a nečistôt.

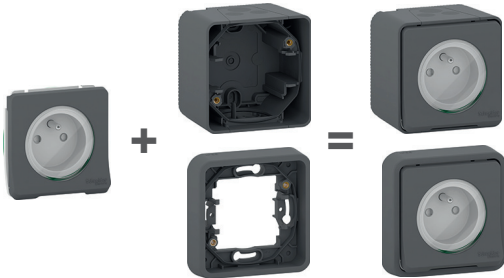




Rad Mureva Styl, menej zásob, viac funkcií

Oproti starej verzii prístrojov Mureva sme znížili počet referencií z 272 na 90 a napriek tomu sme zachovali kompletnú funkčnosť bez akýchkoľvek kompromisov.

Rad bol zdokonalený tak, aby Vám priniesol čo najväčšiu efektivitu.

	Kompletný produkt	Jednotlivé komponenty
Mureva Styl Produkty novej generácie  Antracitová sivá  Polar biela ▼ 90 čísiel referencií		 IP55 pre povrchovú montáž & zapustenú montáž Mureva Styl sa dá objednať ako kompletný produkt u vybraných prístrojov alebo ho zložíte iba z dvoch komponentov (mechanizmu a krabice alebo rámčeka). Vďaka tejto optimalizácii ušetríte skladové náklady.

Jedinečné funkcie

Rad Mureva Styl vám teraz prináša mnoho nových funkcií: tlačidlo núdzového zastavenia, žalúziové ovládače, spínač s kľúčom.



Tlačidlo
núdzového
zastavenia



Žalúziový
ovládač



Spínač s kľúčom

Rad Mureva, ucelený vodotesný systém

A aby bola inštalácia ešte jednoduchšia, Mureva Styl ponúka komplexnú ponuku vodotesných riešení.

Nástenná montáž

Krabice Mureva

Veľký výber krabíc tam, kde sa vyžaduje bezpečnosť a vyššie krytie



Rúrky Mureva

Navrhnuté pre ohyby bez prerušenia a na zabezpečenie dokonalého prepojenia



Upevňovací materiál Mureva

Je navrhnutý tak, aby vydržal dlho a produkty uchytí bezpečne.



Zapustená montáž

Mureva Styl a Multifix Air zapustené krabice

Dostatočná hĺbka pre optimálne pohodlie pri inštalácii a veľká tuhosť a flexibilita.



Mechanizmy

Pre povrchovú montáž a zapustenú montáž

Spínače a tlačidlá							CE	NF	ERL
	Jednoduché					Dvojité			
	Striedavý prepínač ř. 6	Křížový prepínač ř. 7	Dvojpólový spínač ř. 2	Tlačidlo r. 1/0 So	Tlačidlo r. 1/0 So s popisovým polom	Dvojitý striedavý prepínač r. 6+6			
Polar	MUR39723	MUR39023	MUR39033	MUR39027	MUR39129	MUR39022			
Antracit	MUR37021	MUR35020	MUR35034	MUR35027	MUR34029	MUR35019			
Vlastnosti	10 AX 250 V AC bezskrútkové IP55 ⁽¹⁾ – IK08	10 AX	16 AX	10 A	10 A	10 AX 250 V AC bezskrútkové IP55 ⁽¹⁾ – IK08	10 A 250 V AC bezskrútkové IP55 ⁽¹⁾ – IK07		

	S kontrolkou		
	Striedavý prepínač r. 6	Tlačidlo r. 1/0 So	Dvojité tlačidlo r. 1/0+1/0 So
Polar	MUR39024	MUR39127	MUR35228
Antracit	MUR35025	MUR35127	
Vlastnosti	10 AX 250 V AC bezskrútkové modrá LED, 0,15 mA – 250 V orientačné alebo signalizačné (nezapojené)	10 A	10 A
	IP55 ⁽¹⁾ – IK08	IP55 ⁽¹⁾ – IK07	IP55 ⁽¹⁾ – IK07

Špeciálne ovládače					Signalizačné svetlo	
Spínače na kľúč		Núdzové spínače		Ovládače žalúzií		
s 2 pozíciami	s 3 pozíciami	Uvoľnenie kľúčom	Uvoľnenie otočením	Tlačidlo	s červenou krytkou pre žiarovky E14 alebo LED žiarovky	
					Antracit	
Antracit	MUR35062	MUR35061	MUR35052	MUR35053	MUR34526	
Vlastnosti	skrútkové svorky spínače na kľúč a núdzové spínače majú 3 A mechanizmus IP55 ⁽¹⁾ – IK08	skrútkové svorky	skrútkové svorky	bezskrútkové 10 A – 250 V AC IP55 ⁽¹⁾ – IK07	Vlastnosti	
					dodávané bez žiarovky pozri žiarovky pre svetelnú signalizáciu" strana 13 skrútkové svorky 5 W maximum IP55 ⁽¹⁾ – IK08	

Zásuvky				SCHUKO s bočnými kontaktmi	
S kolíkom					
16 A 2P+E, detské clonky, bezskrútkové		16 A 2P+E, detské clonky, skrútkové svorky		16 A 2P+E, detské clonky, bezskrútkové	16 A 2P+E, detské clonky, skrútkové svorky
Polar	MUR39133			MUR39134	MUR39135
Antracit	MUR36133	MUR38030		MUR36134	MUR36135
Vlastnosti	250 V AC – 50 Hz IP55 ⁽¹⁾ – IK08			250 V AC – 50 Hz IP55 ⁽¹⁾ – IK08	

⁽¹⁾ Ak je inštalovaný v krabici alebo v rámci Mureva Styl

Povrchová montáž



Doplňte o povrchovú krabicu
► strana 14

Zapustená montáž



Doplňte o rámček
► strana 14

Príslušenstvo

Pre povrchovú montáž a zapustenú montáž

Klapky CE EAC			
	so symbolom zvončeka	so symbolom svetla	pre osvetlenie, s popisovým polom
Polar	MUR39201	MUR39202	MUR39203
Antracit	MUR34201	MUR34202	MUR34203
Vlastnosti			vrátane archu so štítkami (prázdny + zvonček + svetlo + kľúč)

Klapky s kontrolkou		NF	
			
	jednonásobná	dvojitá	
Polar	MUR39204	MUR39205	
Antracit	MUR34204	MUR34205	

Káblová vývodka CE	
pre 1 kábel	
Antracit	MUR37931
Vlastnosti	IP55 ⁽¹⁾ – IK08 pre jeden kábel 3 x 2,5 mm ²

Sada 10 káblových vstupov		NF	
			
	pre 3 káble	pre 1 rúrku	
Polar	MUR39007	MUR39008	
Antracit	MUR35007	MUR35008	
Vlastnosti		ø rúrky: 6 mm min., 20 mm max.	

Ochranný kryt pre zapustenú montáž, IP44 CE EAC	
MUR34007	

10-dielna sada 2 krytiel pre zakrytie skrutiek pri montáži na stenu CE EAC	
Antracit	MUR34206

Sada 10 popisových štítkov CE EAC	
MUR34004	
prázdny + zvonček + svetlo + kľúč	

Žiarovky pre svetelnú signalizáciu CE EAC	
Žiarovka	LED
MUR34555	MUR34556
Vlastnosti	pre MUR34526 signalizačné svetlo, pozri strana 12

LED kontrolky NF			
Modrá LED, 0,15 mA 250 V, drôt	Modrá LED, 0,15 mA 250 V, plug & play	Modrá LED, 5 mA 12–48 Vdc plug & play	
S520291	S520292	S520293	
Vlastnosti	pre spínače a zásuvky pre RL a špeciálne záťaže	len pre spínače	len pre spínače

Pružina pre zmenu spínača na tlačidlo NF	
Pružina	
S520299	
Vlastnosti	10 pružín v plastovom vrecku s pozičným nástrojom pozn.: tlačidlové spínače sú vhodné iba pre záťaž 10 A (nie sú pre 10 AX)

Kryt krabice s vekom ⁽¹⁾		NF	CE	EAC
	Produktový rad Unica		Produktový rad Altira	
Polar	MUR39106		MUR39110	
Antracit	MUR35106		MUR35110	
Vlastnosti	IP55 ⁽²⁾ – IK06			

Povrchová montáž

Doplníte o povrchovú krabicu ► strana 14

Zapustená montáž

Doplníte o rámček ► strana 14

⁽¹⁾ Pozri stranu 19 kapitoly „Technické informácie“, tabuľka produktov Unica a Altira kompatibilných s týmito krytmi krabíc s vekom.

⁽²⁾ Ak je inštalovaný v krabici alebo v rámčeku

Krabice a rámčeky

Pre povrchovú montáž a zapustenú montáž

Povrchové inštalačné krabice



				
	Jednonásobná	Dvojnásobná, horizontálna	Dvojnásobná, vertikálna	Trojnásobná, horizontálna
Polar	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
Antracit	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Vlastnosti	IP55 ⁽¹⁾ – IK08			

Rámčeky pre zapustenú montáž









					
	Jednonásobný	Jednonásobný s rozpierkami	Dvojnásobný, horizontálny	Dvojnásobný, vertikálny	Trojnásobný, horizontálny
Polar	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
Antracit	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Vlastnosti	IP55 ⁽¹⁾ - len na plochých/hladkých stenách, IP44 ⁽¹⁾ – ak sú namontované na nerovných stenách s krytom MUR34007, IK08				

⁽¹⁾ Doplnené o kompletný prístroj.

Kompletné zostavy

Povrchová montáž

Spínače a tlačidlá CE NF EAC						
	Jednoduché				Dvojité	S kontrolkou
						
	Striedavý prepínač r. 6	Križový prepínač r. 7	Dvojité spínač r. 2	Tlačidlo r. 1/0 So	Dvojité striedavý prepínač r. 6+6	Striedavý prepínač r. 6
						
Polar	MUR39021			MUR39026		
Antracit	MUR35021	MUR35023	MUR35033	MUR35026	MUR35022	MUR35024
Vlastnosti	10 AX	10 AX	16 AX	10 A	10 AX	10 AX
	250 V AC bezskrutkové				250 V AC bezskrutkové	250 V AC bezskrutkové
					modrá LED, 0,15 mA 250 V orientačné alebo signalizačné (nezapojené)	
	IP55 – IK08				IP55 – IK08	orientačné

Mechanický časový spínač CE EAC		Zásuvky + striedavý prepínač r. 6 CE NF SCHUKO CE EAC NF	
			
Polar	MUR39067		
Antracit	MUR35067		
Vlastnosti	250 V AC až 14 min. – nastaviteľné kroky: 2 min. skrutkové svorky spínacia kapacita: 10 A IP55 – IK08	16 A 2P+E, detské clonky + striedavý prepínač r. 6	16 A 2P+E, detské clonky + striedavý prepínač r. 6
		MUR36025	MUR36024
		bezskrutkové svorky spínač: 10 AX–250 V AC IP55 – IK08	bezskrutkové svorky spínač: 10 AX–250 V AC IP55 – IK08

Zásuvky s uzemňovacím kolíkom NF			
	Jednoduché	Dvojité	Trojité
			
	16 A 2P+E, detské clonky, bezskrutkové	16 A 2P+E, detské clonky, skrutkové svorky	16 A 2P+E, detské clonky, bezskrutkové, horizontálne
Polar	MUR39030		
Antracit	MUR35031	MUR36030	
Vlastnosti	IP55 – IK08	prepojené IP55 – IK08	prepojené IP55 – IK08



SCHUKO zásuvky s bočnými kontaktmi EAC			
	Jednoduché	Dvojité	Trojité
			
	16 A 2P+E, detské clonky, bezskrutkové	16 A 2P+E, detské clonky, skrutkové svorky	16 A 2P+E, detské clonky, bezskrutkové, horizontálne
Polar	MUR39034	MUR39035	
Antracit	MUR36034	MUR36029	MUR36038
Vlastnosti	IP55 – IK08	prepojené IP55 – IK08	prepojené IP55 – IK08

Kompletné zostavy






Zapustená montáž

Spínače		CE	NF	NEC	EAC
	Jednoduchý spínač				
					
	Striedavý prepínač r. 6 s rozpierkami				
	1 — 2 — L				
Polar	MUR39721				
Vlastnosti	10 AX 250 V AC bezskrútkové IP55 – len na plochých/hladkých stenách, IP44 – ak sú namontované na nerovných stenách s krytom MUR34007, IK08				

Schuko zásuvka		NEC	EAC
			
	16 A 2P+E, detské clonky, bezskrútkové		
Polar	MUR39132		
Antracit	MUR36132		
Vlastnosti	IP55 – IK08		

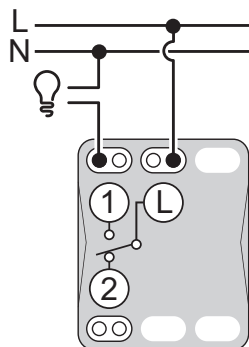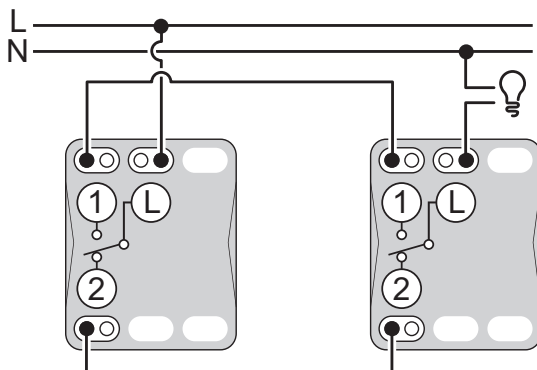
Ovládanie**Striedavý prepínač r. 6**Jednopolové ovládanie
zap/vyp

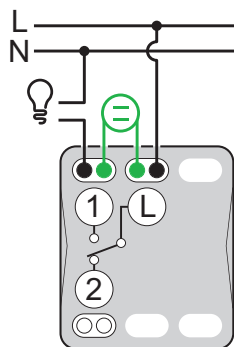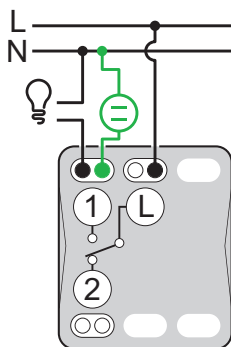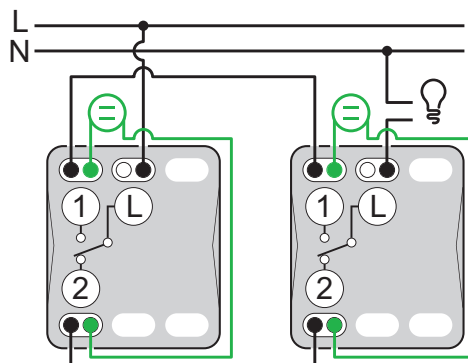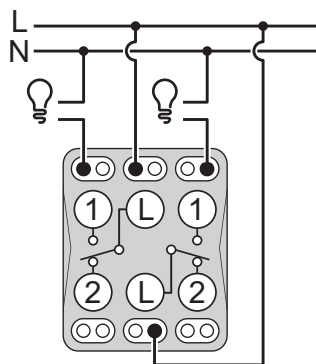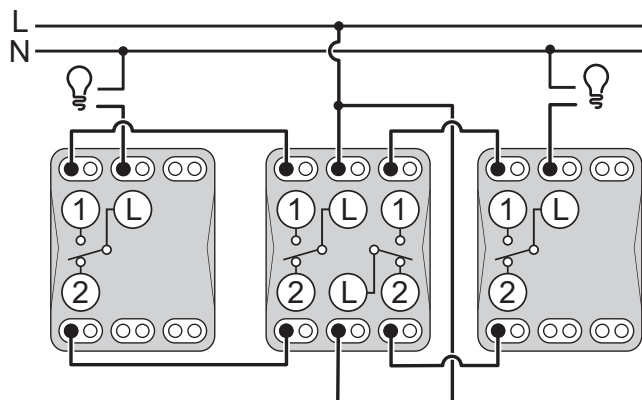Dva striedavé prepínače (schodisková kombinácia)


Jednopolové ovládanie zap/vyp
s orientačnou kontrolkouJednopolové ovládanie zap/vyp
so signalizačnou kontrolkouDva striedavé prepínače (schodisková kombinácia)
s orientačnou kontrolkou**Dvojité striedavé prepínače r. 6+6**Dve jednopolové zap/vyp
spínania

Kombinácia striedavých prepínačov s dvojítm striedavým prepínačom

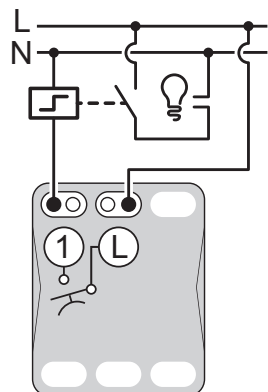Tlačidlá




Ovládanie osvetlenia cez impulzné relé

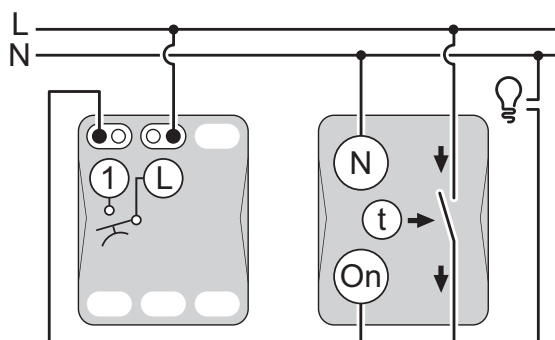


Ovládanie schodiskového svetla pomocou schodiskového časového spínača

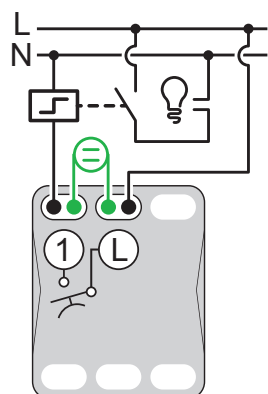Tlačidlá s LED kontrolkou



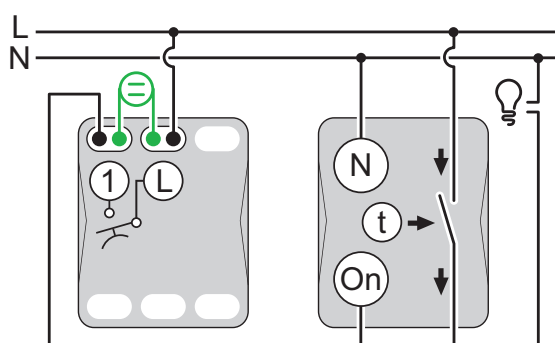
Ovládanie osvetlenia cez impulzné relé - orientačná kontrolka



Ovládanie schodiskového svetla pomocou schodiskového časového spínača - orientačná kontrolka

Špeciálne ovládače

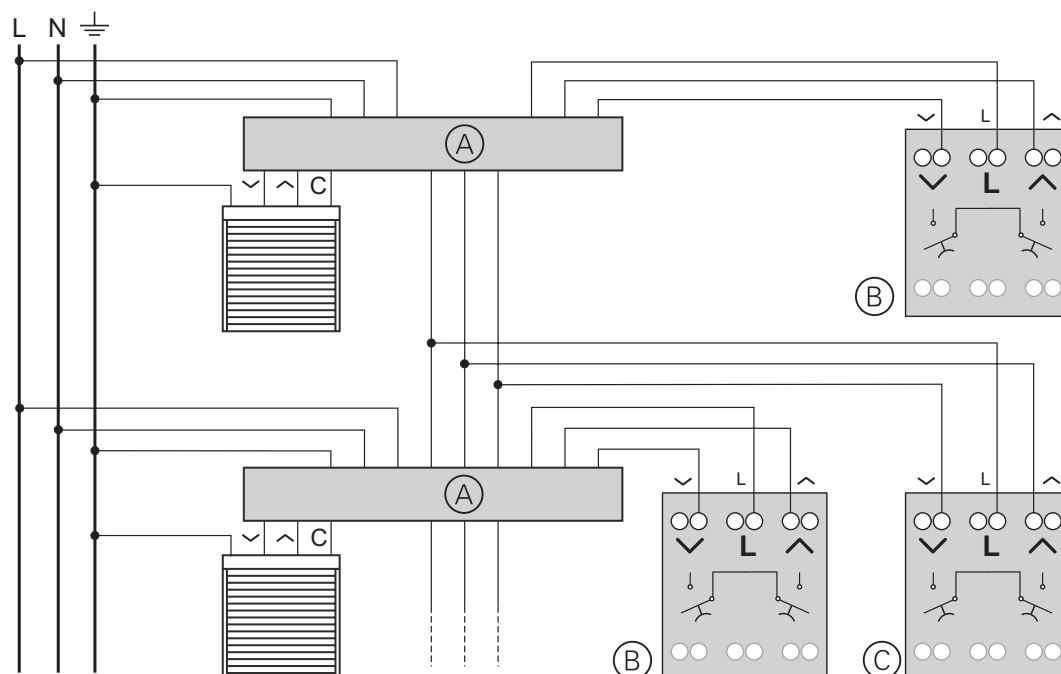Tlačidlové ovládanie žalúzií



- (A): Riadiaca jednotka
- (B): Tlačidlový ovládač žalúzií: samostatné riadenie
- (C): Tlačidlový ovládač žalúzií: centrálné riadenie

Technické informácie

Kompatibilita s radom produktov UNICA


s krytom krabice s vekom ref. MUR39106/MUR35106

Popis produktu	Špecifikácia	Referencia
10 AX – 250 V AC spínače s modrou orientačnou kontr.	striedavý prepínač bezskrutkovej svorky	MGU3.203.XX
16 AX – 250 V AC spínače s oranžovou signal. kontr.	dvojpolový spínač skrutkovej svorky	MGU3.262.XX
Spínač na kľúč	spínač na kľúč - dvojpolový	MGU3.701.XX
Otočné elektronické stmievače	400 VA, 1 – 10 V pro žiarivky s el. predradníkom	MGU3.510.XX
	40–1000 W/VA	MGU3.512.XX
	40–400 W/VA radenie 6	MGU3.511.XX
	60–400 W/VA radenie 1	MGU3.559.XX
Tlačidlový stmievač	mutlizáťažový (pulzná kontrola) 20 – 350 W/VA	MGU3.515.XX
Časový spínač	8 A tlačidlový časový spínač	MGU3.535.XX
Týždenný programovateľný termostat	izbový termostat	MGU3.541.XX
Zásuvky s kolíkom	16 A 2P+E, detské clonky, skrutkové svorky	MGU3.039.XX
	16 A 2P+E, detské clonky, bezskrutkové svorky	MGU3.059.XX
Zásuvky SCHUKO s bočnými kontaktmi	16 A 2P+E, detské clonky, skrutkové svorky	MGU3.037.XX
	16 A 2P+E, detské clonky, bezskrutkové svorky	MGU3.057.XX
Kryty dátových zásuviek RJ45	univerzálne	MGU9.460.XX
		MGU9.461.XX
Dátové zásuvky	kategória 5e, netienená	MGU3.411.XX
		MGU3.410.XX
	kategória 5e, tienená	MGU3.413.XX
		MGU3.412.XX
	kategória 6, netienená	MGU3.415.XX
		MGU3.414.XX
	kategória 6, tienená	MGU3.417.XX
		MGU3.416.XX
TV/FM zásuvky	TV/FM koncová zásuvka pre paralelné systémy	MGU3.451.XX
	TV/FM priebežná zásuvka pre paralelné systémy	MGU3.453.XX
R-TV/SAT zásuvky	R-TV/SAT koncová zásuvka pre paralelné systémy	MGU3.454.XX
	R-TV/SAT priebežná zásuvka pre paralelné systémy	MGU3.456.XX
R-TV/SAT zásuvky	R-TV/SAT koncová zásuvka pre paralelné systémy	MGU3.450.XX
TV/SAT zásuvky	TV/SAT zásuvka s female F-konektorom	MGU3.468.XX
Telefónne zásuvky	RJ11 – 4 kontakty	MGU3.492.XX
	RJ12 – 6 kontaktov	MGU3.497.XX
Indikačné kontrolky	indikačné kontrolky	MGU3.775.XXX
Bzučiak a dverový zvonček	230 V, 50–60Hz bzučiak	MGU3.785.XX
	230 V elektronický melodický zvonček	MGU3.786.XX
Núdzové svetidlo	núdzové svetidlo	MGU3.776.T
Bezdrôtové mechanizmy Airlink	kombinované relé (zap/vyp)	MGU3.572.XX
	kombinovaný stmievač	MGU3.573.XX
	kombinovaný ovládač žalúzií	MGU3.574.XX

Technické informácie

Kompatibilita s radom produktov ALTIRA s krabicou
s vekom ref. MUR39110/MUR35110

Popis produktu	Špecifikácia	Referencia
16 A – 250 V AC spínače	striedavý prepínač	ALB4X051
10 A – 250 V AC tlačidlá	tlačidlo štandardný otvorené So	ALB4X060
Otočné stmievače	40–400 VA striedavý r. 6	ALB4X192
	400 VA, 1–10 V pre 230 V AC žiarivky	ALB4X194
Tlačidlový stmievač	univerzálny tlačidlový stmievač 20- 350 VA	ALB4X190
Časový spínač	8 A, 2 s, 12 min. časový spínač	ALB4X139
Zásuvky s kolíkom	16 A–250 V AC, 2P+E, Rotoclip otočná zásuvka, detské clonky, 45°/90°, bezskrútkové svorky	ALB4X212
	16 A–250 V AC, 2P + E, detské clonky, bezskrútkové svorky	ALB4X277
	16 A–250 V AC, 2P + E, detské clonky, skrútkové svorky	ALB4X272
Zásuvky SCHUKO s bočnými kontaktmi	16 A–250 V AC, 2P + side E, detské clonky, bezskrútkové svorky	ALB4X282
Dátové zásuvky s konektormi S-One Actassy	netienená kategória 5e, 1xRJ45	ALB4X305N
	netienená kategória 5e, 2xRJ45	ALB4X325N
TV/FM/SAT/Hi-Fi zásuvky	3 výstupy TV/FM/SAT, 2 vstupy TV/FM + SAT	ALB4X322
Reprodukčné zásuvky	jednoduchá zásuvka s pružinovými svorkami	ALB4X387
Ovládače žalúzií	16 A žalúziový jednocestný spínač	ALB4X087
	10 A žalúziové tlačidlo	ALB4X089



Referencia	Šírka (Š)	Výška (V)	Hĺbka (H)
MUR34007	71	71	26
MUR34029	71	71	40
MUR34101	155	84	23
MUR34107	84	84	28
MUR34108	84	84	44
MUR34109	226	84	23
MUR34151	84	155	23
MUR34201	71	70	14
MUR34202	71	70	14
MUR34203	71	70	14
MUR34204	71	70	14
MUR34205	71	70	14
MUR35007	49	42	8
MUR35008	49	42	13
MUR35019	71	71	40
MUR35020	71	71	40
MUR35021	76	76	64
MUR35022	76	76	64
MUR35023	76	76	64
MUR35024	76	76	64
MUR35025	71	71	40
MUR35026	76	76	64
MUR35027	71	71	40
MUR35028	76	76	64
MUR35031	76	76	64
MUR35033	76	76	64
MUR35034	71	71	40
MUR35042	71	71	40
MUR35052	71	71	80
MUR35053	71	71	80
MUR35061	71	71	72
MUR35062	71	71	72
MUR35067	76	76	80
MUR35106	71	71	29
MUR35110	71	71	29
MUR35127	71	71	40
MUR35228	71	71	40
MUR35326	71	71	40
MUR36024	76	147	64
MUR36025	76	147	64
MUR36028	147	76	64
MUR36029	147	76	64
MUR36030	76	76	64
MUR36034	76	76	64
MUR36037	218	76	64
MUR36038	218	76	64
MUR36132	84	84	56
MUR36133	71	71	47

Referencia	Šírka (Š)	Výška (V)	Hĺbka (H)
MUR36134	71	71	50
MUR36135	71	71	43
MUR36731	76	76	64
MUR37021	71	71	40
MUR37713	218	76	54
MUR37911	76	76	54
MUR37912	76	147	54
MUR37914	147	76	54
MUR37931	71	71	45
MUR38030	71	71	47
MUR39007	49	42	8
MUR39008	49	42	13
MUR39021	76	76	64
MUR39022	71	71	40
MUR39023	71	71	40
MUR39024	71	71	40
MUR39026	76	76	64
MUR39027	71	71	40
MUR39030	76	76	64
MUR39033	71	71	40
MUR39034	76	76	64
MUR39035	147	76	64
MUR39067	76	76	80
MUR39101	155	84	23
MUR39106	71	71	29
MUR39107	84	84	28
MUR39108	84	84	44
MUR39109	226	84	23
MUR39110	71	71	29
MUR39127	71	71	40
MUR39129	71	71	40
MUR39132	84	84	50
MUR39133	71	71	47
MUR39134	71	71	50
MUR39135	71	71	50
MUR39151	84	155	23
MUR39201	71	71	14
MUR39202	71	70	40
MUR39203	71	70	14
MUR39204	71	70	14
MUR39205	71	70	14
MUR39206	76	76	64
MUR39721	84	84	56
MUR39723	71	71	40
MUR39911	76	76	54
MUR39912	76	147	54
MUR39913	218	76	54
MUR39914	147	76	54

Index

Referencie	str.	Referencie	str.	Referencie	str.	Referencie	str.	Referencie	str.
MUR34004	13	MUR35021	15	MUR35326	12	MUR39007	13	MUR39132	16
MUR34007	13	MUR35022	15	MUR36024	15	MUR39008	13	MUR39133	12
MUR34029	12	MUR35023	15	MUR36025	15	MUR39021	15	MUR39134	12
MUR34101	14	MUR35024	15	MUR36028	15	MUR39022	12	MUR39135	12
MUR34107	14	MUR35025	12	MUR36029	15	MUR39023	12	MUR39151	14
MUR34108	14	MUR35026	15	MUR36030	15	MUR39024	12	MUR39201	13
MUR34109	14	MUR35027	12	MUR36034	15	MUR39026	15	MUR39202	13
MUR34151	14	MUR35028	15	MUR36037	15	MUR39027	12	MUR39203	13
MUR34201	13	MUR35031	15	MUR36038	15	MUR39030	15	MUR39204	13
MUR34202	13	MUR35033	15	MUR36132	16	MUR39033	12	MUR39205	13
MUR34203	13	MUR35034	12	MUR36133	12	MUR39034	15	MUR39206	15
MUR34204	13	MUR35042	12	MUR36134	12	MUR39035	15	MUR39721	16
MUR34205	13	MUR35052	12	MUR36135	12	MUR39067	15	MUR39723	12
MUR34206	13	MUR35053	12	MUR36731	15	MUR39101	14	MUR39911	14
MUR34526	12	MUR35061	12	MUR37021	12	MUR39106	13	MUR39912	14
MUR34555	13	MUR35062	12	MUR37713	14	MUR39107	14	MUR39913	14
MUR34556	13	MUR35067	15	MUR37911	14	MUR39108	14	MUR39914	14
MUR35007	13	MUR35106	13	MUR37912	14	MUR39109	14	S520291	13
MUR35008	13	MUR35110	13	MUR37914	14	MUR39110	13	S520292	13
MUR35019	12	MUR35127	12	MUR37931	13	MUR39127	12	S520293	13
MUR35020	12	MUR35228	12	MUR38030	12	MUR39129	12	S520299	13

www.schneider-electric.sk